



车间隔断


- 用于分隔不同工位的作业区域，有效改善工作环境
- 合理规划工厂及作业空间
- 模块化组建，拆装简便，灵活性强
- 立柱可与地面以螺丝紧固连接，确保使用安全性



网片与立柱的连接，靠上下各两只连接片与立柱上对应部分，通过紧固螺栓固定，连接片焊接在立柱和网片上，连接简单，安装迅速



立柱通过底板上的四个螺栓孔固定于地面

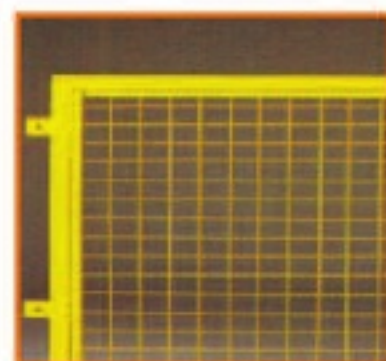

分为主架和副架及门形式出售，根据需要任意组合扩展
三种高度可选
颜色有黄色和浅灰色可选
两种网片形式：方格及菱形
方格网片：网目50x50 mm
直径4mm

方格网片式车间隔断

宽度(mm)		1200		1500	
		主架	副架	主架	副架
高度 1500mm	黄色	131215120	131215121	131215122	131215123
	浅灰色	131215124	131215125	131215126	131215127
高度 2000mm	黄色	131215128	131215130	131215131	131215132
	浅灰色	131215133	131215134	131215135	131215136
高度 2500mm	黄色	131215138	131215139	131215140	131215141
	浅灰色	131215142	131215143	131215144	131215146

门

宽度(mm)		1000(单门)	2000(双门)
高度 1500mm	黄色	131215147	131215148
	浅灰色	131215149	131215150
高度 2000mm	黄色	131215151	131215152
	浅灰色	131215154	131215155
高度 2500mm	黄色	131215158	131215157
	浅灰色	131215158	131215158

