

气动三元件


- 集调压稳压，分水过滤，油雾器为一身，是气动工具前必备的气源处理元件
- 结构紧凑，安装便利
- 使用温度-20℃-70℃
- 排水方式可选
- 供货带安装支架



130921061-130921062



130931081-130961020

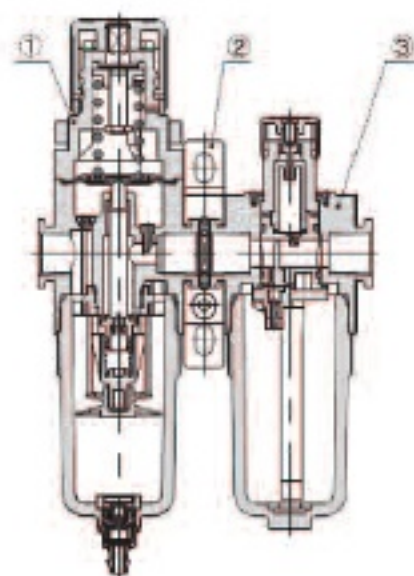

- ①调压过滤器
- ②联接支架
- ③油雾器

订货号	连接螺纹	过滤精度 (μm)	工作压力 (MPa)	排水形式	参考流量 (l/min)	滤水杯容量 (cc)	重量 (g)
130921061	PT 1/8	40	0.05-0.9	手动	2500	10	430
130921062	PT 1/8		0.15-0.9	自动	2500	10	430
130921081	PT 1/4		0.05-0.9	手动	2500	10	430
130921082	PT 1/4		0.15-0.9	自动	2500	10	430
130931081	PT 1/4		0.05-0.9	手动	4000	40	980
130931082	PT 1/4		0.15-0.9	自动	4000	40	980
130931010	PT 3/8		0.05-0.9	手动	4000	40	980
130931011	PT 3/8		0.15-0.9	自动	4000	40	980
130931015	PT 1/2		0.05-0.9	手动	4000	40	980
130931016	PT 1/2		0.15-0.9	自动	4000	40	980
130941010	PT 3/8		0.05-0.9	手动	6500	80	1950
130941011	PT 3/8		0.15-0.9	自动	6500	80	1950
130941015	PT 1/2		0.05-0.9	手动	6500	80	1950
130941016	PT 1/2		0.15-0.9	自动	6500	80	1950
130961020	PT 3/4		0.05-0.9	手动	9000	230	4320
130961021	PT 3/4		0.15-0.9	自动	9000	230	4320
130961025	PT 1		0.05-0.9	手动	9000	230	4320
130961026	PT 1		0.15-0.9	自动	9000	230	4320

除上述表格列出的规格，以下形式的各规格气动三元件可以订货：

- 1.连接螺纹为直管螺纹G
- 2.过滤精度为 $5\mu\text{m}$
- 3.排水方式为差压式排水

