

## 紧凑型卷管器


- 外观小巧紧凑，经济实惠
- 高品质不打结PVC软管，高度密封接头
- 全钢结构，抗腐蚀粉末喷涂，经久耐用
- 导向臂可以根据需要调整到四个不同的位置，4个导向滚轮保障了软管的顺畅导出



订货号	总重量(g)	最大压力(bar)	软管内径		软管外径		软管出口(in)	软管进口(in)	软管长度		尺寸(mm)		
			mm	in	mm	in			mtr	f	长	宽	高
低压输气/水卷轴 温度最高为65°C (150° F)													
130714350	8	21	6	1/4	12	0.475	1/4	3/8	8	25	305	125	324
130714361	8	21	6	1/4	12	0.475	1/4	3/8	11	35	305	125	324
130716350	8	21	10	3/8	15	0.600	1/4	3/8	8	25	305	125	324
130716361	13	21	10	3/8	15	0.600	1/4	3/8	11	35	419	138	438
130716500	14	21	10	3/8	15	0.600	1/4	3/8	15	50	419	138	438
130718500	14	21	13	1/2	19	0.750	3/8	3/8	8	25	419	138	438
130718501	15	21	13	1/2	19	0.750	3/8	3/8	11	35	419	138	438
130718502	16	21	13	1/2	19	0.750	3/8	3/8	15	50	419	163	438

## 超重型工业卷管器

- 高品质不打结PVC软管，高度密封接头
- 可以输送压缩空气、水以及油类等介质，广泛用于工程车辆，工厂和车间等要求较高的场合
- 全钢结构，抗腐蚀粉末喷涂，经久耐用
- 4个导向滚轮保障了软管的顺畅导出

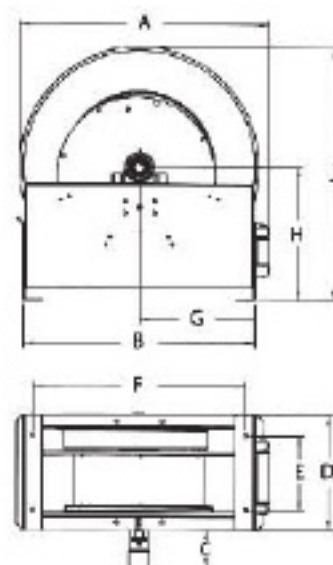

订货号	总重量(g)	最大压力(bar)	软管内径		软管外径		软管出口(in) NPTF(M)	软管进口(in) NPTF(F)	软管长度	
			mm	in	mm	in			mtr	f
低压输气/水卷轴 温度最高为65°C (150° F)										
130719276	55	21	13	1/2	19	0.750	1/2	1/2	23	75
130719299	58	21	13	1/2	19	0.750	1/2	1/2	30	100
130719350	64	17	19	3/4	27	1.075	3/4	3/4	15	50
130719375	69	17	19	3/4	27	1.075	3/4	3/4	23	75
130719399	65	17	19	3/4	27	1.075	3/4	3/4	30	100
130719450	71	17	25	1	35	1.375	1	1	15	50
中压输油卷轴 温度最高为99°C (210° F)										
130729276	59	138	13	1/2	22	0.850	1/2	1/2	23	75
130729350	64	86	19	3/4	28	1.120	3/4	3/4	15	50
高压油耐用卷轴 温度最高为99°C (210° F)										
130739175	69	276	10	3/8	19	0.730	1/2	3/8	23	75

