


可堆物流箱

- 高品质PP材料，耐多种油，酸及碱溶液
- 适应温度范围为-25℃至60℃
- 标准化设计，可兼容欧标特箱和国内多种标准箱
- 人工搬运或机械搬运均可



选配平面型盖板

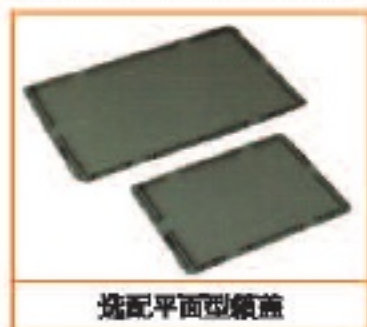

选配扇装卸式卡片夹



可按客户要求加工成抗静电或导电制品（起订量500-1000只）



长x宽 (mm)	300x200	400x300					
高 (mm)	150	150	215	280	155	220	285
内容积L	6.1	13.5	19.8	26.1	13.5	19.8	26.1
单箱承载/堆码承载 (kg)	15/90	25/150	30/180	35/210	50/250	50/250	50/250
订货号	110330200	110340150	110340215	110340280	110340155	110340220	110340285

长x宽 (mm)	600x400					
高 (mm)	150	215	280	155	220	285
内容积L	28.8	42.2	55.6	28.8	42.2	55.6
单箱承载/堆码承载 (kg)	30/180	35/210	40/240	50/250	50/250	50/250
订货号	110360150	110360215	110360280	110360155	110360220	110360285

长x宽 (mm)	200x150	300x200
高 (mm)	150	215
内容积L	28.8	42.2
单箱承载/堆码承载 (kg)	30/180	35/210
订货号	110320150	110330200

